バッグの取付方法

1 シートへの取り付け

シート固定ベルトを2本使用します



×2本

1 シートを取り外し「シート固定ベルト」を図の様に装着します。

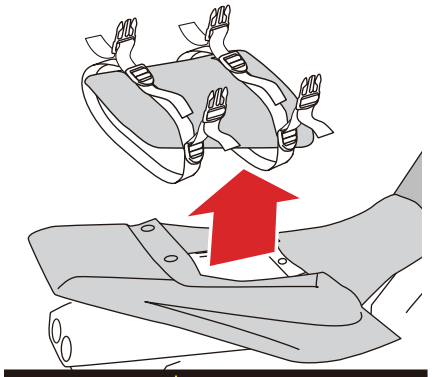

⚠ 注 意

ベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて破断する事のないようにご注意ください。

2 アジャスターAがシートの角部まで来る様に位置を決めます。



⚠ 注 意

バックルの裏表を間違うと装着出来ません。

3 アジャスターBをシートの角部まで移動してベルトを締め込みます。

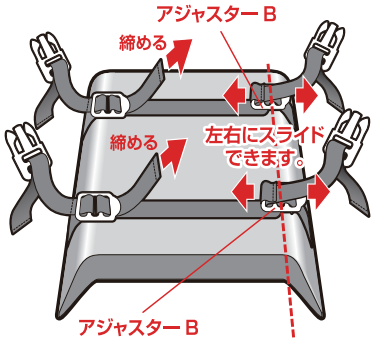

4 バッグのバックルと接続し、バッグが左右均等に適度なテンションになる様ベルトの長さを調節します。

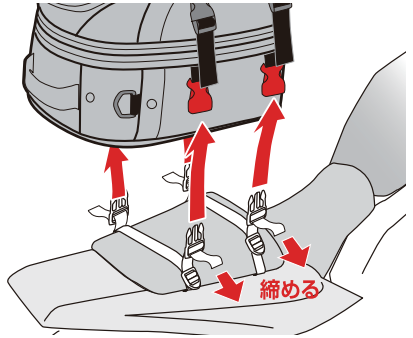

⚠ 警 告

余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しない様、安全な部分に巻き付けてください。

2 フレーム等への取り付け

固定ベルトを4本使用します



×4本

1 「固定ベルト」のループ状になっている部分を使用し下記の取付場所を参考に車両にとりつけます。

⚠ 注 意

車体の温度が高い部分（エンジンやマフラー等）にベルト、バックル、バッグ本体が触れると溶ける場合があります。

車両フレーム等の場合

ループ部の中に固定ベルトのバックル側を通します。

一般的な荷掛けフックの場合

固定ベルト先端のループを荷掛けフックに引っかけます。

ベルトタイプの荷掛けフックの場合

ループ部の中に固定ベルトのバックル側を通します。



2 バッグのバックルと接続し、バッグが左右均等に適度なテンションになる様ベルトの長さを調節します。

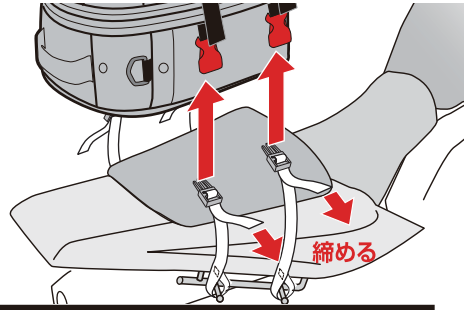

⚠ 警 告

余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しない様、安全な部分に巻き付けてください。